

TECHNISCHES DATENBLATT


KS-FESTFLANSCH



DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

PE100

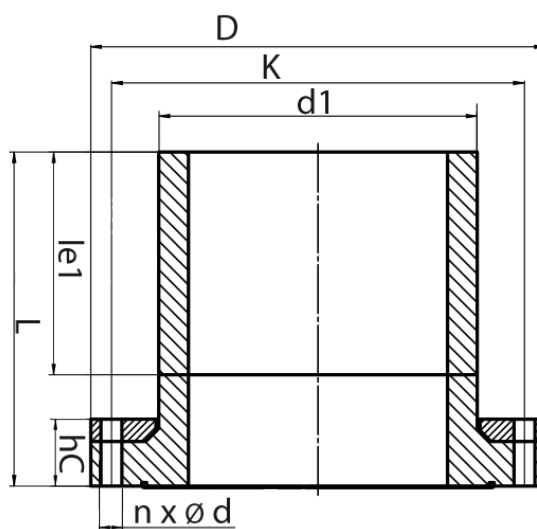

SDR 17



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	hc [mm]	kg
43011801	800	800	1015	350	560	950	24	33	30	140	164,30

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung
lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 110 - 800 mm SDR 11, PN
10: d 110 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 200 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98
414 - 0