


**DIN EN 1092-1 PN 16**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16  
Material S355JR

Stahl verzinkt

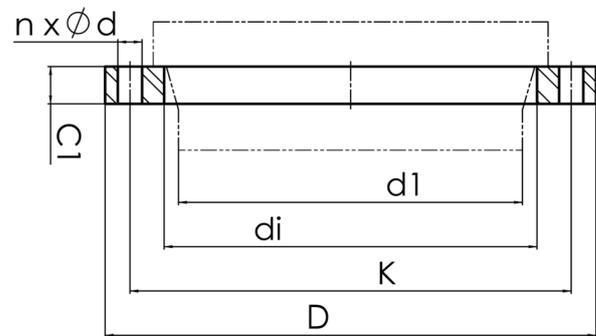

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13109562-SVZ	600	560	618	840	770	20	36	33	55	16	101,20

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage  
PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)  
Lieferprogramm: PN 10: d 710 - 2.000 mm PN 16: d 450 -  
2.000 mm PN 25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98  
414 - 0