


ideal zur Montage von PE-Rohren
mechanische, lösbare Verbindung
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring
DVGW zertifiziert

PP

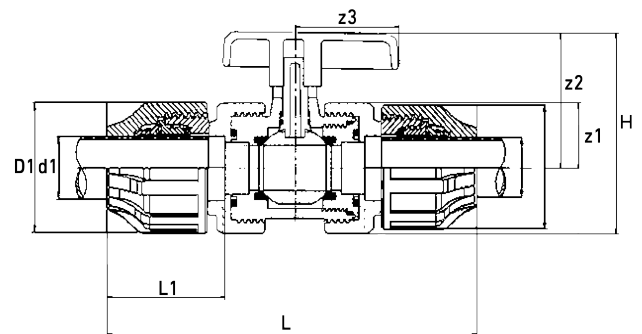

Art. Nr.	d1 [mm]	D1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	H [mm]	VE	kg
KL141032	32	64,5	188	59	34,75	70	53	103	25	0,34

Mindestabnahmemenge: 25 Stück
Lieferprogramm: d 16 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0