


ideal zur Montage von PE-Rohren  
mechanische, lösbare Verbindung  
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring  
DVGW zertifiziert

PP

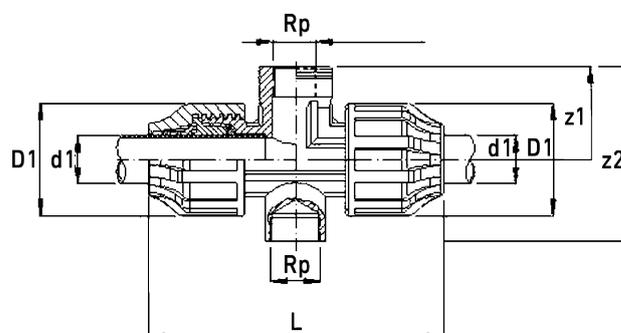

Art. Nr.	d1 [mm]	D1 [mm]	Rp [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	VE	kg
KL710030	32	64,5	3/4"	159,5	61	59,25	49,25	15	0,24

Mindestabnahmemenge: 15 Stück  
Lieferprogramm: d 16 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0